

# Bridage 6500 Newton

## Equipement 6500 N. POUR MONTAGES SPÉCIFIQUES

*Vis de fixation, index et clé de serrage fournies*

	Réf.
<b>Equipement standard</b>	<b>09-490</b>

Comprenant :

- ① 2 Mini-poussoirs 09-110
- ② 1 Mini-crampon 09-150

*Vis de fixation, index et clé de serrage fournies*



# KOPAL

Puissance de serrage : **6500 N.**  
Couple de serrage : 6 N.m  
Course de serrage : **7 mm**

Elément de serrage	Réf.
<b>Crampon de serrage</b> en acier à ressort (avec vis de fixation et pion de positionnement)	

<b>Mini-poussoir Mince</b> hauteur de bridage 2,5 mm pour pièces de faible épaisseur	<b>09-111</b>
--	---------------

<b>Mini-poussoir Standard</b> hauteur de bridage 6 mm	<b>09-110</b>
--	---------------



**650 kg**  
6500 Newton




<b>Crampon fixe (Butée)</b>	Réf.
<b>Crampon réversible</b> en acier à ressort serrage de <b>2 pièces</b> en vis à vis (avec vis de fixation et index de positionnement)	


<b>Mini-crampon réversible Mince</b> hauteur de bridage 2,5 mm pour pièces de faible épaisseur	<b>09-152</b>
--	---------------

<b>Mini-crampon réversible Standard</b> hauteur de bridage 6 mm	<b>09-150</b>
--	---------------

<b>Mini-crampon réversible Double</b> hauteur de bridage 6 mm possède deux appuis rigides et peut être utilisé seul pour les pièces de petites dimensions (largeur 40 mm maxi)	<b>09-151</b>
--	---------------

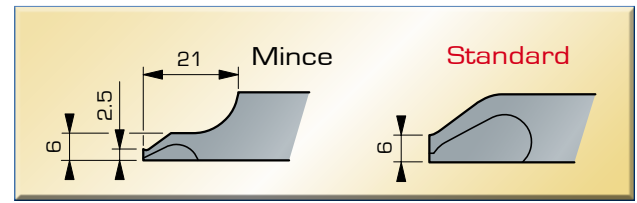


BRIDAGE HORIZONTAL

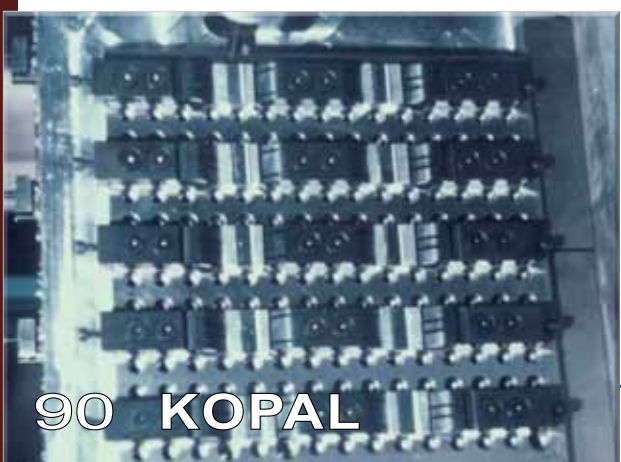

# Bridage 6500 Newton


**Réalisation du montage d'usinage en fonction des dimensions de la pièce.**

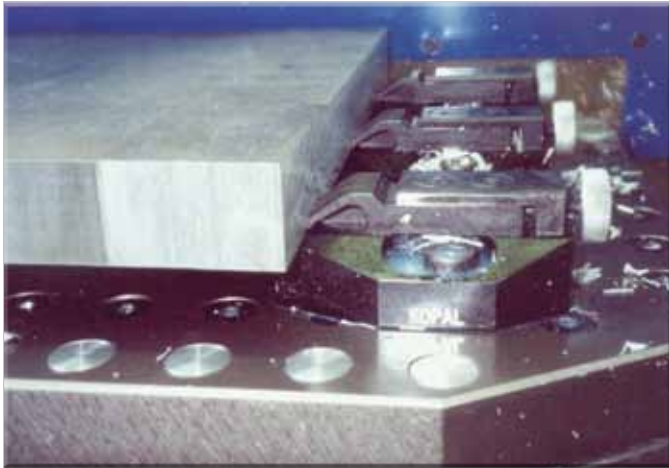

Usinage de plateau en aluminium avec des Mini-poussoirs sur supports spéciaux

## Mini-crampon réversible

2 butées sont nécessaires pour positionner une pièce suivant un axe.

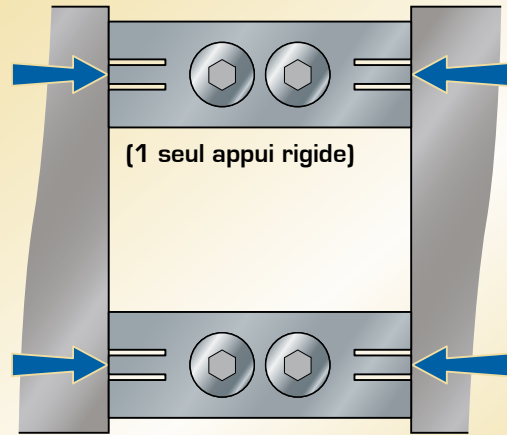

## Mini-crampon réversible double

1 butée suffit pour positionner une petite pièce suivant un axe.

