


# Ecrans de protection

**Ecran de protection en polycarbonate,**  
rapide à mettre en place et orientable  
tous azimuts, il peut tourner autour  
de sa base de 360°.

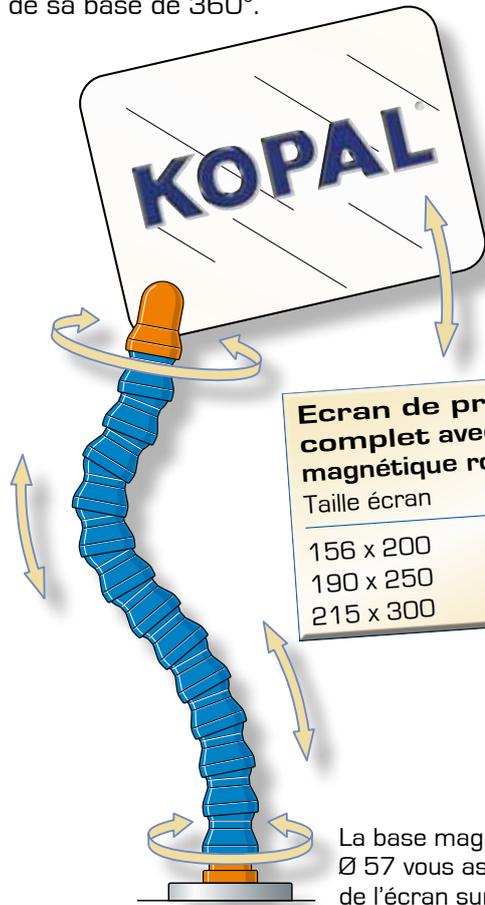

**Ecran de protection  
complet avec base  
magnétique ronde**

Taille écran	Réf.
156 x 200	60-525
190 x 250	60-526
215 x 300	60-527


La base magnétique ronde  
Ø 57 vous assure un bon maintien  
de l'écran sur des surfaces planes.



**Sécurité**

**Flexibilité totale**

Livré avec 355 mm  
de bras flexible

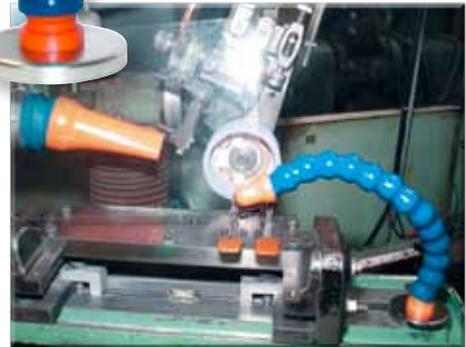


- Protection efficace et peu onéreuse
- Mise en place en quelques secondes

## Composants

Segment standard	Réf.
285 mm, (12 pièces)	61-501
1 mètre, (42 pièces)	61-500
7,5 m, (315 pièces)	69-540
1 bobine	
15 m, (630 pièces)	69-541
1 bobine	




Coude pour écran	Réf.
Pochette de 2	60-531



Rotule de fixation pour base	Réf.
Pochette de 2	60-533



Base magnétique avec fixation	Réf.
1 Base Ø 57 mm	60-532



Ecran polycarbonate seul	Réf.
Taille écran	
156 x 200	60-528
190 x 250	60-529
215 x 300	60-530

**Encore plus rigide !**  
page 16



**Autres applications :**   
Support pour écran de soudure  
Ecran antireflet pour caméra  
Supports de flash de plongée

# Eclairage

	Réf.
<b>Loc-Light</b>	<b>LL-045</b>
Composition : Lampe en inox à LED 3 piles plates (type 357) 24 rotules (340 mm) 1 plot magnétique (Ø 31 mm)	

	Réf.
<b>Loc-Light</b> avec <b>Fibre optique</b>	<b>LL-050</b>

Composition : Lampe en inox à LED  
3 piles plates (type 357)  
1 fibre optique L : 300 mm  
12 rotules (108 mm)  
1 plot magnétique (Ø 31 mm)

<b>Jeu de piles</b>	<b>LL-030</b>
---------------------	---------------

Composition : 3 piles plates (type 357)

<b>Fibre optique</b>	<b>LL-010</b>
----------------------	---------------

Composition : 1 fibre optique L : 300 mm  
avec adaptateur Loc-Light



RIGIDE    LÉGÈRE    ETANCHE    PRÉCISE  
MAGNÉTIQUE    PRATIQUE    FLEXIBLE



TECHNIQUE :  
LUMINOSITÉ LED 8000 MCD  
DIODE ÉLECTROLUMINESCENTE  
(LIGHT EMITTING DIODE)

## Supports de flash Articulés KOPAL®

Liberté totale  
Orientation illimitée  
Longueur modulable

**Coude de fixation** (les 2) **60N531**  
avec fixation par vis



**Rotule de fixation** (les 2) **60N533**  
avec un trou Ø 6.35 pour fixation par vis



**Segment** (les 12) 285 mm **61N501**  
**Ø 31** (les 42) 1 mètre **61N500**  
(les 315) 7.5 mètres **69N540**  
(les 630) 15 mètres **69N541**



**Manchon double** (les 4) **61N514**



**Support droit**  
réf. **60N510**

longueur 350 mm  
12 segments  
2 rotules de fixation  
1 manchon double



**Support d'équerre**  
réf. **60N511**

longueur 330 mm  
1 coude de fixation  
12 segments  
1 rotule de fixation

