


Adaptateurs taraudés

pour trous lisses



**Adaptateur taraudé
pour trou lisse**

Type PP

Tolérance maxi du trou : H9

Ø trou D	taraudage A	B	C	Réf.
8 mm	M 6 x 1	6,0	0	PP4086
10 mm	M 6 x 1	6,0	0	PP4106
12 mm	M 6 x 1	6,0	0	PP4126
14 mm	M 6 x 1	7,1	1,1	PP4146
15 mm	M 6 x 1	7,1	1,1	PP4156
16 mm	M 6 x 1	7,1	1,1	PP4166
12 mm	1/8 NPT-BSPT	6,0	0	PP4121
14 mm	1/8 NPT-BSPT	6,0	0	PP4141
15 mm	1/8 NPT-BSPT	6,0	0	PP4151
16 mm	1/8 NPT-BSPT	6,0	0	PP4161

Outil de montage


pour adaptateurs M 6 **IT1225**
pour adaptateurs 1/8 **IT1230**



Extracteur

Kit d'extraction
pour tous types de raccord fileté :
M 3,5, M 4, M 5, M 6, 1/8 NPT-BSPT

SH1306

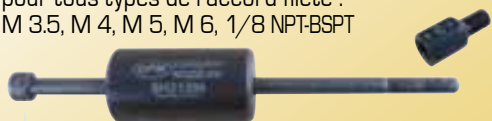

● *Plus de pression*


● *Plus de précision*

● *Remplacez les rotules
d'origine par tous types
de buses et tuyaux filetés,
via l'adaptateur taraudé.*


HP MAX
100 bars



Raccord
avec Buse LJ
page 41




- Température d'utilisation :
150°C maxi
- Adaptateur en laiton




Raccord avec
Gicleur ST
page 37

1
Démontez la vis et la rotule



2
Insérez l'Adaptateur
avec l'outil de montage
et un maillet



3
Vissez l'extension
de votre choix

