

Réf.

s'adapte aux dimensions de la pièce Composition :

1 2 Semelles : 09-016 hauteur 28 mm, fixation M 12


2 1 Mors mobile indexable : 09-025 course de serrage 16 mm

3 1 Mors fixe indexable : 09-080 largeur 60 mm

Vis de fixation M 12 et clé de serrage fournies


Puissance de serrage : 22000 N.
Couple de serrage : 50 N.m
Course de serrage : 16 mm
Pas d'indexation : 22 mm

*Mors Rectifiés* 

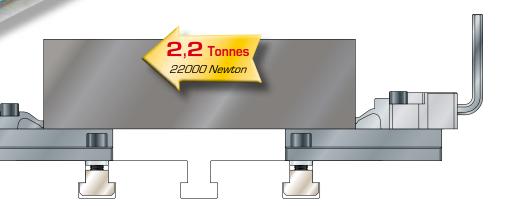





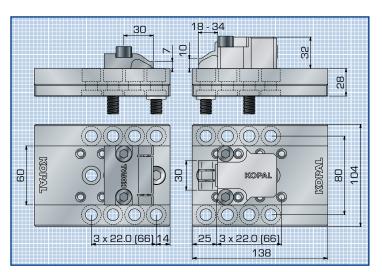



66 KOPAL